## ZULIANI Elvio srl - Building Equipments




Via Zorutti, 80 - 33030 Campoformido (UD) Italia **ph.** +39 0432-662448 - **fax.** +39 0432-662449 info@ez-group.it

www.ez-group.it

## BAS VIE bureau avec wc

# DIMENSION ML 5, 90 X 2, 30 X 2, 23 H INTERIEUR

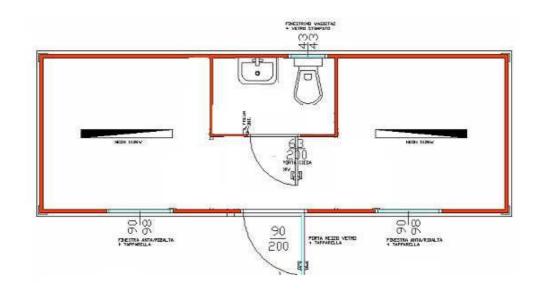

## Fiche technique box

- \* **STRUCTURE**: profilés de soubassement et de couverture liés entre eux par des montants angulaires. Tout en acier d'épaisseur **1,50mm**, zingué et protégé par un cycle de vernissage couleur **BLANCHE / GRIS** ou autre entre les disponibles.
- \* **PAROIS**: en panneaux modulaires du type **sandwich**, ayant les deux faces en tôle gaufrée (**épaisseur 5/10**), pré-vernie, couleur blanc/gris et l'isolant de polyuréthane expansé (**densité 40 kg/mc**).

# L'épaisseur totale est de 40 MM.

\* **COUVERTURE** : horizontale, en panneaux analogues à ceux des parois. Etant pourvus d'une face supérieure « à la grecque », ils ont une épaisseur de 30 mm du plan et 70 de grecque.

## **ZULIANI Elvio srl - Building Equipments**



Via Zorutti, 80 - 33030 Campoformido (UD) Italia **ph.** +39 0432-662448 - **fax.** +39 0432-662449 info@ez-group.it

www.ez-group.it

- \* **PARQUETAGE**: il est couvert de **PVC** adhérant à un panneau de **CHIPBOARD PANNEAUX MM 18**, grâce à des adhésifs spécifiques, fixé à son tour, à un châssis tubulaire zingué électro soudé en réseau.
- \* **FERMETURES**: en **aluminium** « **électro-verni** », **OU PVC** de couleur blanche naturelle, pourvues de **vitre 4 mm**, **sans barreaux**, fermetures, poignés et garnitures en gomme anti-poudre.
- nr. 01 porte extérieure demie vitré dim. cm 90 x 200 avec barreaux de sécurité
- nr. 02 fenêtre coulissante cm 90x98 dim. avec barreaux de sécurité
- nr. 01 fenêtre wasistas cm 43 x 43 dim. avec barreaux de sécurité
- \* INSTALLATION ELECTRIQUE: douée d'une canalisation visible le long des parois internes, complete, fonctionnant selon la réglementation en viqueur. Comprenant:
- nr. 02 plafonnier avec lampe a neon 1 x 36 W
- nr. 02 prise électrique 16A,
- nr. 02 interrupteur,
- nr. 01 boite externe étanche pour le branchement au réseau, avec panneau électrique doué de disjoncteur magnétothermique.
- \* **INSTALLATION HIDRAULIQUE**: Toujours douée d'une canalisation visible le long des parois internes, elle est équipée de tuyauteries, robinetterie, raccords, siphons, décharges et sanitaires avec raccord en ABS:
- nr. 01 lavabo en ABS eau froid
- nr. 01 WC en céramique à l'Anglais.